

カーテン式トラックシート

# シャシャット (軽トラック用)

取扱説明書



Comfortable  
Environment  
Space

この度は当社の『シャシャット』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、安全に正しくご使用ください。

## セット内容



①トラックシート本体  
レール付き 1個

※必要な部品がそろっているかご確認ください。



②ブラケット  
2個



③ドリルビス  
5個 (1個予備)



④ボンド  
1個



⑤トラックシートゴム  
1袋 (6m)



荷台ステップに  
フックがない場合  
に必要

⑥ゴム用フック  
2個


※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 取付方法

※インパクトドライバー、カッター、メジャー、鉛筆をご準備ください。

### ① 取付位置の確認と印をつける。

リアガラスの窓下にレールの上部がくるように、鳥居の両サイドに印をつけます。実際にレールを合わせて、取付可能かどうか確認してください。  
※レールと鳥居の接する箇所に障害物等がないか確認してください。  
※レールが印をつけた箇所に接地していない場合は取り付けできません。

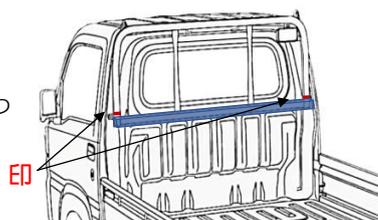

### ② ブラケットを取り付ける。

平らな面を裏側にし、ブラケットの穴が2つあいている方を上側にして、印に合わせて取り付けます。  
※ドリルビスで取り付けます。(ブラケット1個につきドリルビス2個使用)  
※ドリルビスの頭の周囲をボンドで補強してください。  
※ブラケットの高さを左右揃えておかないと外れる可能性があります。




### ③ レール (トラックシート本体) をブラケットに取り付ける。

ブラケットの溝にレールの溝を合わせてセットします。



#### ④ ブラケットを固定する。

ブラケットの溝にレールが入っているのを確認し、ブラケットのストッパーを回転させてボルトを締めてください。全ての作業終了後、ボルトの頭の周囲をボンドで補強してください。

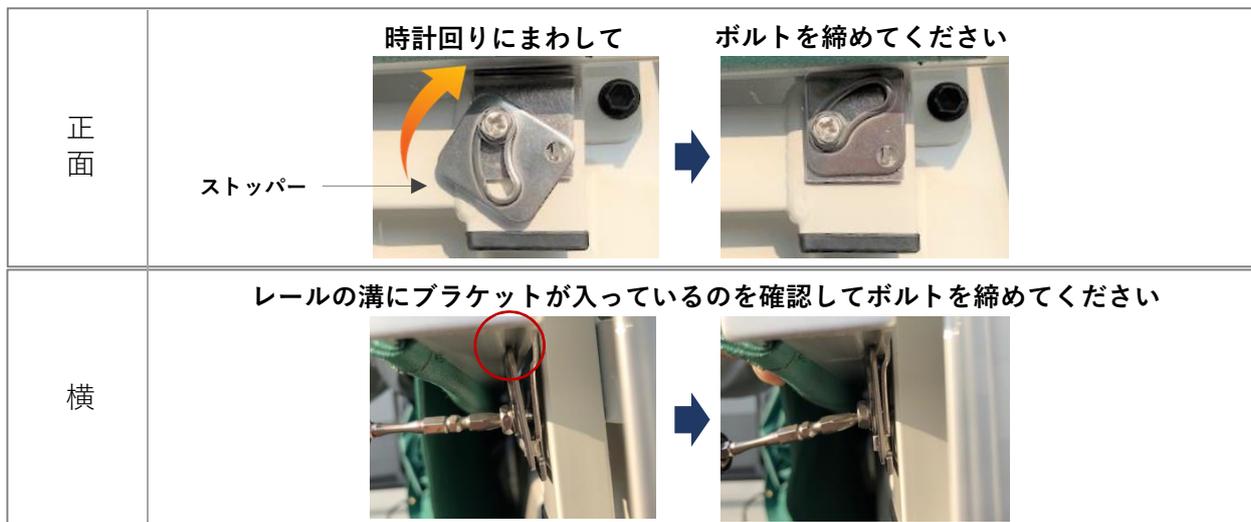

#### ⑤ トラックゴムを付ける。

トラックゴムを好みの長さで数量にカットし、ハトメに取り付けてご使用ください。

以上で取付終了です。お疲れ様でした！  
荷台ステップにフックがない場合はゴム用フックを取り付けてください。（下記参照）

#### ゴム用フックの取付（フックがない場合）

トラックシートゴム（前側2箇所）にゴム用フックを付けて、車体にかけてご使用ください。



#### ビス・ネジの緩み止め

【強力瞬間接着剤の使用法】

〈開け方〉 ※チューブ本体を強く持つと接着剤が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。

キャップとノズルのセットをはずし**ストッパー**を取りはずしてください。



キャップの回転が硬くなるまで、**まっすぐねじ込んでください**。この時にチューブが開封します。



使用する時は、キャップのみを回し、ゆっくりとはずしてください。



入荷時期により商品が変更になる場合がございます。

#### （使用方法）

- ① 接着面に付着したホコリや水分は乾いた布で、油やひどい汚れはアルコールやベンジンで取り除いてください。
  - ② なるべく少量を接着面の片方に塗布し、塗り広げずそのまま接着面を合わせ、指などに接着剤がつかないように注意しながら軽く固定してください。材質によって異なりますが3分程度で接着します。
  - ③ 接着剤が残った場合は、容器の先端を布などでキレイにふき取り、キャップをして冷暗所に保管してください。
- ※接着剤は出荷時期のタイミングより、パッケージが変わる場合がございます。

カンタン！ラクラク！



取り付け方は動画でも  
ご確認頂けます

<https://www.youtube.com/watch?v=eHABsrE6z3M>





## 安全にご利用いただくためのお取り扱い上のご注意



### 商品の仕様

- サイズ：(約) W2,200×L2,050
- 総重量：(約) 5kg
- 材質：シート/ポリエステル、樹脂、塩化ビニール  
レール/アルミ ブラケット/ステンレス ランナー/樹脂、ステンレス

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

### 適応車種について

- 適合車種：軽トラック（平ボディトラック） ※鳥居のない車には取り付けができません。

### 使用上の注意事項

- 適合車種以外に取り付けて使用しないでください。
- 改造・分解をしないでください。
- 組み立てる時はボルトを確実に固定してください。  
また、使用前にはボルトやネジの緩みや抜け落ちがないか確認し、再度締め直してください。
- 定期的な点検を行い、異常の有無を確認してください。
- 走行時には必ずトラックシートを荷台へかけて、シートゴムで確実に固定してください。  
走行中にシートを巻き込む恐れがあり危険です。
- 取り付けに自信が無い場合や、取り付け方が分からない場合は、お近くの工務店等に取り付けの依頼をして頂き、安全に取り付けて頂くことをお勧め致します。
- 商品の取り付けに関しましては、自己責任にて行われたものとし、その際に起きたケガや事故、損害に対して、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

### お手入れ方法

- シートが汚れた場合には、中性洗剤を使用し、柔らかい布やスポンジで洗浄してください。  
その際、ブラシ等で強くこすらないでください。洗浄後はよく水洗いし、十分に乾かしてください。

### 故障かな？と思ったら

現象：本製品がガタついたりぐらつく。

確認：ボルトやネジの緩みや抜け落ちがありませんか？

その他、故障かな？と思われる場合は、弊社までお問合せください。

TEL：089-993-7896（平日9:00～12:00、13:00～17:00 但し、土・日・祝日を除く）

### 廃棄について

- 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

### 返品・交換について

- お客様のご都合による商品の返品、交換はお受けできません。ご了承ください。
- 商品には万全を期しておりますが、万一破損や不良品、ご注文と異なる商品をお届けしたなど、発送商品に不備がある場合（弊社の理由）に限り返品、または、交換が可能です。その場合は、商品到着日を含む7営業日以内にご連絡下さい。破損・不良商品の返送に係る送料は、弊社負担とさせていただきます。



T M トミオカ株式会社

〒791-1121 愛媛県松山市中野町130番地

TEL：089-993-7896

平日9:00～12:00、13:00～17:00（但し、土・日・祝日を除く）